



WICANDERS®

Nature at your feet

Vinylcomfort



Ultieme luxe
met het comfort van kurk



Kurk is een natuurlijk materiaal dat gewonnen wordt uit de barst van de kurkeik, met unieke en onvergelykbare kwaliteiten die nooit zijn geëvenaard of verbeterd door de mens. De celstructuur lijkt op een honingraat en werkt als een natuurlijke isolator van warmte en geluid. Tevens heeft het uitstekende schokabsorberende eigenschappen.

Deze exclusieve eigenschappen van kurk maken het materiaal ideaal voor vloeren, omdat het een uitzonderlijk comfort biedt terwijl het een hernieuwbare en duurzame hulpbron is.



Wicanders heeft dankzij de innovatieve Corktech-technologie in de loop der jaren kurken wand- en vloerbedekking ontwikkeld met unieke eigenschappen.

Door gebruik te maken van een unieke meerlagenstructuur die de meest geavanceerde technieken met de unieke natuurlijke eigenschappen van kurk combineert, werd een hoogwaardige kwaliteitsvloer bekomen. Zo heeft men de perfecte combinatie bereikt van schoonheid, comfort en duurzaamheid.

Vinylcomfort-vloeren zorgen voor ultieme luxe met zeer gedetailleerde vinyldessins, waarin realistische en geraffineerde reproducties en hout- en steenstructuren worden gebruikt.

Vinylcomfort-vloeren zijn uniek, omdat hierin een kernlaag van kwaliteitskurk is geïntegreerd die uitmuntend comfort, geluidsreductie en warmte biedt. De geïntegreerde onderlaag van kurk versterkt de thermische en akoestische eigenschappen. Dit leidt in zijn geheel tot een stille woon- en werkomgeving en belangrijke energie- en kostenbesparingen.



Slitlaag met reliëfstructuur


Geprinte hi-res folie

Laag van massief vinyl

Kurkagglomeraat
Vermindering van loopgeluid,
warmte en comfort

HDF-board

Isolerende onderlaag van kurk
Vermindering van geluid
en thermische isolatie

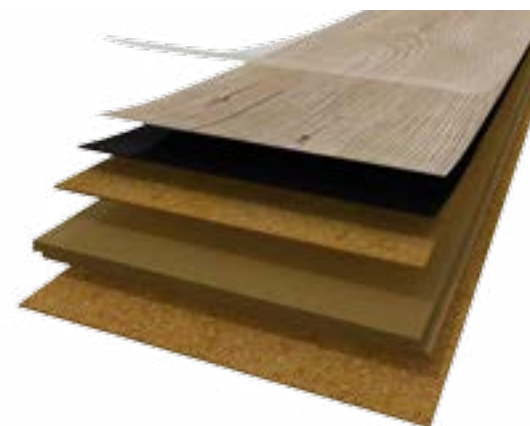

MEER DAN ALLEEN EEN MOOIE VLOER



+ STILTE

De natuurlijke eigenschappen van kurk maken het een uiterst efficiënte natuurlijke geluidsdemper. Het dempt geluid tussen en binnen ruimtes, het creëert een stille en vredige omgeving in uw woon- en werkomgeving.



+ NATUURLIJKE WARMTE ISOLATIE

De unieke thermische isolatie-eigenschappen van kurk bieden een optimale vloertemperatuur gedurende het gehele jaar, verzekeren een warmere en comfortabele sfeer en energiebesparing.



+ LOOPCOMFORT

Vinylcomfort-vloeren zijn bijzonder comfortabel om op te lopen, dankzij de natuurlijke en inherente flexibiliteit. Deze flexibiliteit zorgt voor een uniek bewegingscomfort. Zelfs op blote voeten zult u een gevoel van aangename warmte ervaren.



+ BEWEGINGSVRIJHEID

Zachter dan hout en harder dan tapijt. De perfecte mix voor het absorberen van de impact van een hiellanding. Dit verlicht de spanning op uw rug en benen, maar is stabiel genoeg om de voetimpuls te behouden en vermoeidheid bij het lopen te verminderen.



+ SCHOKBESTENDIGHEID

Vinylcomfort-vloeren veren terug als er harde voorwerpen van grote hoogte op vallen. Dit zorgt dat deze vloeren erg robuust zijn en het verlengt de levensduur van de vloer.

Realistisch & Degelijk

Schoonheid die u zal blijven verbazen

Warm & Comfortabel

Ervaar een warme en aangename streling onder uw blote voeten

Stil & Hygiënisch

Een betere kwaliteit van het leven



Ultieme Luxe

met het comfort van kurk

De sublieme balans van vinyl en kurk

Er is een sublieme balans ontstaan. Deze moderne technologie combineert de luxe van vinyldessins met het unieke comfort van kurk, afgewerkt met uitstekende reproducties van natuurlijke texturen. De realistische hout- en steendessins van deze collecties, met daarin alle voordelen van kurk, zijn de perfecte keuze voor een comfortabele, warme en vredige sfeer in huis.

Zwevende vloer

Met het lijmloze Corkloc®-legsysteem legt u eenvoudig de planken tegen elkaar en klikt ze vast. Het is een snelle, veilige en schone oplossing. Steendessins zijn verkrijgbaar in platen van 905x295mm. Alle houtdessins zijn verkrijgbaar als vloerdelen van 1220x185mm.

Beschermende toplaag van 0,2mm, 0,3mm of 0,55mm, met reliëfstructuur.
Eenvoudig te onderhouden en extra slijtvast


Geprinte hi-res folie
Decoratief dessin

Laag van massief vinyl 1,2mm
Structurele laag

Kurkagglomeraat 1,5mm
Vermindering van loopgeluid, meer warmte en comfort

HDF - High-Density Fiberboard met Corkloc® 6mm
Snel en eenvoudig leggen

Geïntegreerde kurk ondervloer 1,3mm
Vermindering van contactgeluid en thermische isolatie

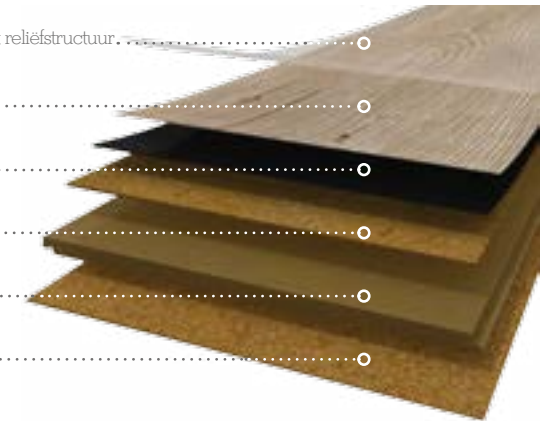

0,2 mm toplaag Voor woningen



0,3 mm toplaag Voor woningen en licht commercieel gebruik



0,55mm toplaag Voor zwaar commercieel gebruik



Natuurlijke realistische uitstraling!

Rijke textuur voor een intens en natuurlijk realisme

Voor elk type vloer is een specifieke oppervlaktetextuur ontwikkeld, zodat elke vloer opmerkelijk realistisch oogt. Glad, gezoet of geborsteld, geïnspireerd door de meest traditionele hout- en steenbewerkingstechnieken. Vinylcomfort verleidt u met een luxueuze uitstraling.



Moonscape Stone

De delicaat kleine ribbeltjes lijken van het oppervlak van de maan afkomstig te zijn.



Volcanic stone

Een zachte en geraffineerde structuur.



Sliced stone

Een grove en stevige steenstructuur



Grained stone

Een natuurlijk gladde en fijne streling.



Fine pore wood

Een strak uiterlijk met lichte structuur.



Brushed wood

Een stevige houttextuur met een geborsteld effect.



Gesynchroniseerde
perfectie van
houtnerven en
noesten

Authentieke microgroeventextuur voor een natuurlijke uitstraling

Met de revolutionaire "Register Embossing" technologie, is Wicanders in staat om indrukwekkende oppervlaktetexturen aan te brengen om ieder dessin een gevoel van diepte te geven. Het resultaat is een kwaliteitsvloer waarin de natuurlijke texturen nauwelijks te onderscheiden zijn van echt hout of steen. Wicanders heeft vier fantastische oppervlakte structuren ontwikkeld voor uiteenlopende interieurstijlen.



Century

Rustiek vurenhout met noesten voor een eeuwenoude uitstraling.



Arcadian

"white-washed", door het weer verouderde larikshout. Een rustiek accent voor elk modern interieur.



Castle

Geborstelde, antiek Eiken look, met authentiek karakter voor ieder interieur.



Sawn

Ruw gezaagd "white-washed" eiken. Voegt een schitterend contrast toe aan moderne interieurs of versterkt een rustieke, landelijke sfeer.

Lichte tinten

Licht en ruimte creëren

Lichte tinten maken ruimtes helderder en ruimer, zodat een pure en serene atmosfeer ontstaat. Door de enorme veelzijdigheid is dit de perfecte keuze als achtergrond voor een moderne inrichting



Light Beech
B0T0003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitjlaag**
B0T0002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Wheat Pine
B0R3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Sand Oak



Linen Cherry
B0R0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Sand Oak
B0R1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**





Expressieve contrasten

De expressieve contrasten zijn de perfecte keuze om een verbazingwekkende uitstraling met unieke effecten en nuances te creëren dat ieder interieur zal verrijken.



Frozen Oak
B0N9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag



Nordic Ash
B0V4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Modern rustiek

De moderne rustieke lichte dessins zijn bij uitstek geschikt om een informele en elegante omgeving te creëren met een harmonieuze en gastvrije inrichting.



White Oak
B0M8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitlaag**



Alaska Oak
B0Q0003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitlaag**



Shell Oak
B0N4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,2mm Slitlaag**



Claw Silver Oak
B0V3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitlaag**



Limed Grey Oak
B0T7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitlaag**



Limed Grey Oak



Rustic Limed Grey Oak
B0U0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitlaag**

Natuurlijke tinten

Creëer een totaal ontspannen sfeer

Door de natuurlijke uitstraling van klassieke en neutrale tinten ontstaat een gevoel van tijdloze schoonheid. Eerlijk klassiek of vrijuit modern, u ervaart rust en kalme in een omgeving met natuurlijke houtmotieven.



Amber Cherry
B0Q7003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitlaag**



Blonde Oak
B0N1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,2mm Slitlaag**



Nature Oak
B0T5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitlaag**



Een rustieke uitstraling is veelzijdig, met unieke noesten en een gedraaide textuur. In een minimalistisch interieurontwerp bieden deze dessins een speciaal accent, zoals een ademteug frisse lucht. Ook in een landelijke stijl kunnen ze de charme vergroten.



Chalk Oak
B0Q1003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitjlaag**



Provence Oak
B0Q3003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitjlaag**



Elegant Oak
B0R4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Provence Oak



Castle Raffia Oak

Gesynchroniseerde perfectie van houtnerven en noesten

Met de registered embossing-technologie kan Wicanders indrukwekkende oppervlaktetexturen aanbrengen die perfect synchroon lopen met elk luxueus dessin, om het gevoel van diepte nog eens te versterken.



Castle Toast Oak
B0P1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Castle Raffia Oak
B0P0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Arcadian Soya Pine
B0P4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Arcadian Rye Pine
B0P5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**

Bruine tinten

Straal elegantie en charme uit

De warme en aansprekende bruintinten integreren goed in een ruimte en creëren een intieme sfeer. Dit is de ideale keuze voor een stijlvolle aankleding van moderne interieurs.



Century Fawn Pine
B0P7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm slitjlaag**



Century Morocco Pine
B0P6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Sawn Twine Oak



Sawn Bisque Oak
B0P3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Sawn Twine Oak
B0P2001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**




Century Morocco Pine



Croft Oak
BOV9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag



Bark Oak
BOV8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

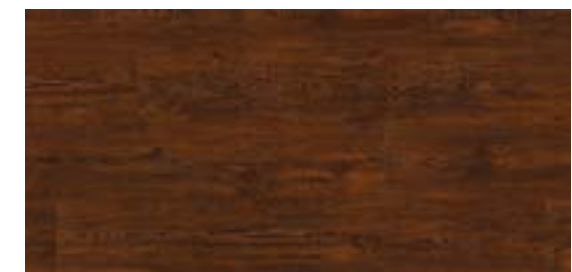

Tobacco Pine
BOV6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag




Smoked Rustic Oak
BOU4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,55mm Slitjlaag

Rode tinten

Een warm en exotisch gevoel

Rode tinten zijn een uitstekende keuze als u een warme en comfortabele sfeer wilt creëren met een sprankje dynamiek en levenslust.

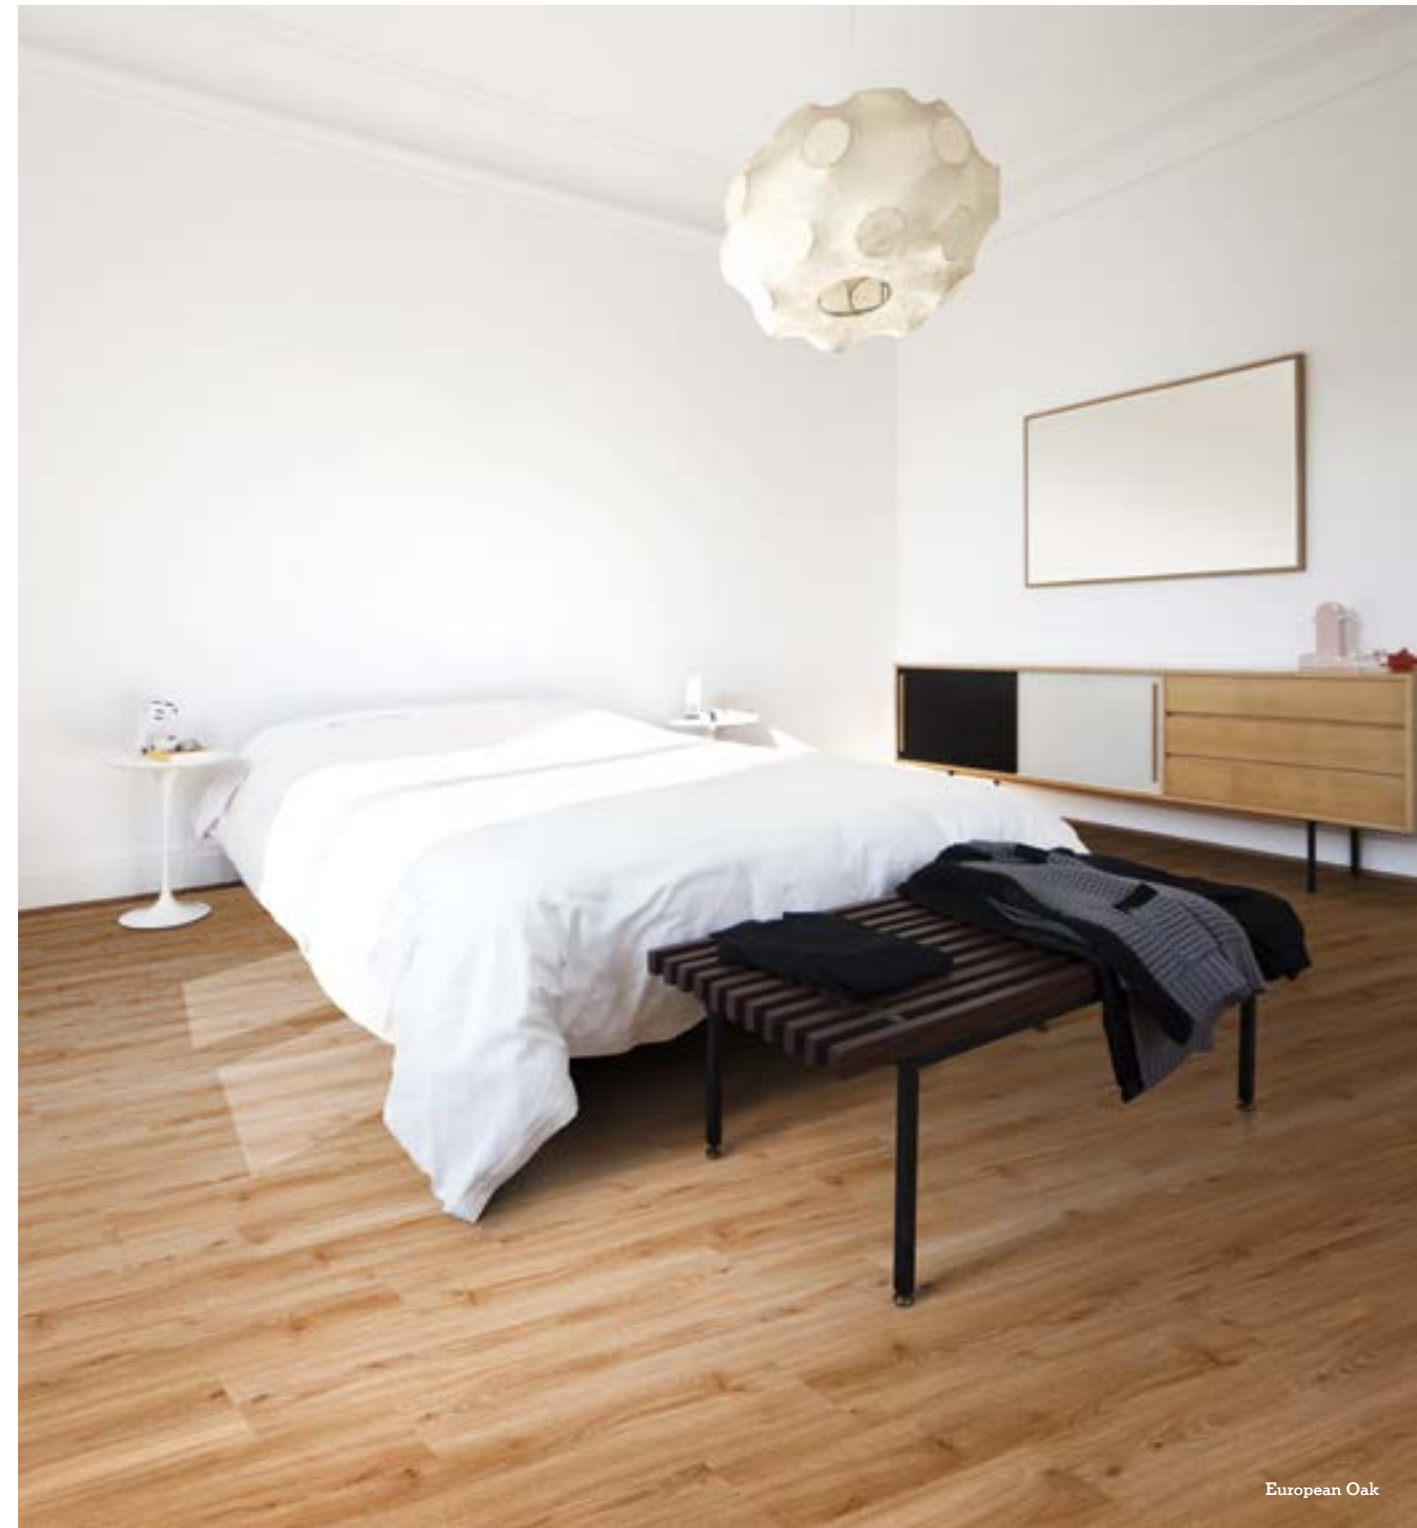

European Oak



European Oak
B0Q2004 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag



Light Sucupira
B0O9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitjlaag

Intense Grijsinten

Een basis voor karakter

Een vloer in een grijze tint maakt duidelijk statement in uw ruimte, ongeacht uw levensstijl en de gekozen inrichting. Met een donkergrijze vloer kunt u de nadruk leggen op uw voorkeur voor avant-garde en een persoonlijke en expressieve uitstraling creëren.



Storm Oak
B0N3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,2mm Slitjlaag**



Brume Oak
B0N8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitjlaag**



Platinum Oak
B0M6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitjlaag**



Cinder Oak
B0R7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Zwevend 0,55mm Slitjlaag**



Brume Oak

De essentie van Steen

Een authentieke ervaring

Steenmotieven voorzien van een fijne structuur zijn kenmerkend voor een mediterrane uitstraling. Door de meest aantrekkelijke details van steen te combineren met de unieke voordelen van kurk kunt u genieten van het verbluffende effect van een comfortabel gelegde stenen vloer.



White Ceramic
B0P8001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitlaag**



Beige Ceramic
B0P9001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Zwevend 0,3mm Slitlaag**

Met de meer **nadrukkelijke en karakteristieke** steenmotieven krijgen moderne interieurs een unieke uitstraling die geïnspireerd is op organische vormen uit de natuur, waardoor uw vloer een eigen karakter krijgt.



Volcanic Ash
B0C3001 - 905 x 295 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitlaag



Coal Slate
B0C1001 - 905 x 295 x 10,5mm | Zwevend 0,3mm Slitlaag



De beste resultaten behaalt u met accessoires van Wicanders!

Ondervloeren

Meer comfort en betere isolatie

Zelfs het verbazingwekkende isolatievermogen van kurkvloeren kan nog verbeterd worden met Acousticork van Wicanders, een ondervloer van kurk waarmee uw huis nog aangenamer wordt.

Acousticork verhoogt het loopcomfort, vermindert geluid en de warmtespreiding. Een ruimte wordt over het algemeen aangenamer en vrediger, een essentiële voorwaarde om van elk huis een thuis te maken.

Acousticork is verkrijgbaar in twee versie: kurkagglomeraat en kurkagglomeraat met een dampscherm.




- **Bijzonder duurzaam en blijvend veerkrachtig**
- **Verbeterd de thermische isolatie van de vloer**
- **Natuurlijk en duurzaam product**
- **Eenvoudig te hanteren en te leggen**

Plinten

Perfect passend voor een schitterend interieur

Voor een elegant en stijlvol interieur levert Wicanders plintprofielen die perfect bij uw vloer passen. Zorg voor een perfecte overgang tussen de vloer en de wanden, via perfect gelijke kleurdessins of een opvallende en speelse contrastkleur.

Voor het volledige assortiment **Vinylcomfort**-producten zijn plintprofielen verkrijgbaar. Neem contact op met uw levenancier voor meer informatie over de beschikbare plinten.

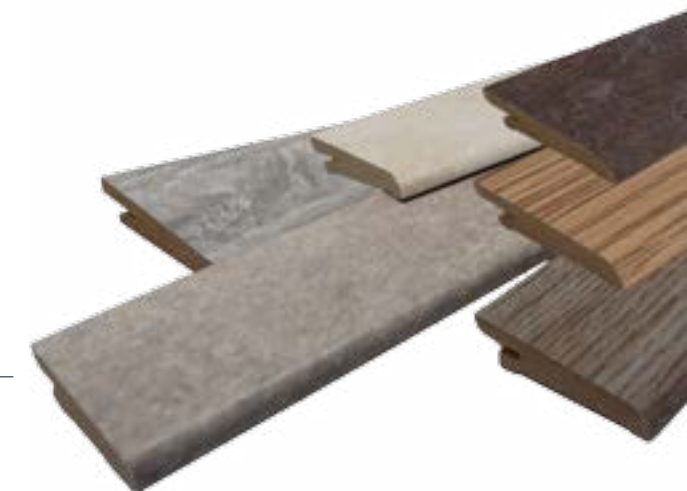

Onderhoud

Optimale zorg voor blijvende schoonheid

Wicanders levert een assortiment accessoires om uw vloer in optimale conditie te houden. Elk van deze producten heeft een specifieke toepassing en is ontwikkeld om het onderhoud van uw vloer zo eenvoudig mogelijk te maken.

REGULIER
ONDERHOUD



Wicanders Soft Cleaner

Dit zachte schoonmaakmiddel is geschikt voor wekelijks of zelfs dagelijks gebruik. Het kan gebruikt worden voor het verwijderen van vuil, zodat dit niet in de naden en het reliëf van het product dringt.



Wicanders Spray Cleaner

Ontwikkeld voor normale reiniging. Dit zachte schoonmaakmiddel wordt geleverd als spray, zodat het snel en eenvoudig direct op de vloer gespoten kan worden. Bijzonder effectief voor het verwijderen van vuil of vetvlekken.

PERIODIEK
ONDERHOUD



Wicanders Power Polish

Dit product wordt gebruikt voor periodiek onderhoud en biedt een extra bescherming voor de vloer, dankzij de sterke reinigingskracht. Hierdoor houdt u jarenlang een vloer die er als nieuw uitziet, met name belangrijk in ruimtes waar veel gelopen wordt.



Wicanders Power Strip

De Power Strip wordt gebruikt voor het reinigen van hardnekkige vlekken en restanten van onderhoudsproducten. De accumulatie van een groot aantal lagen onderhoudsproduct kan de vloeren er minder mooi doen uitzien.




Waarom is een kurkvloer van Wicanders de perfecte keuze?



+ STILTE


Dankzij de akoestische isolatie-eigenschappen van kurk dempen vloeren van Wicanders binnen en tussen ruimtes. Een testvergelijking tussen kurk en laminaatvloeren van het loopgeluid toont aan dat kurkvloeren een uitzonderlijk goed resultaat leveren, met een reductie tot 53%.

Onderzoek uitgevoerd door Entwicklungs und Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) in Duitsland, volgens IHD-W 431.



+ NATUURLIJKE WARMTE ISOLATIE

Infrarood voettoemperatuur

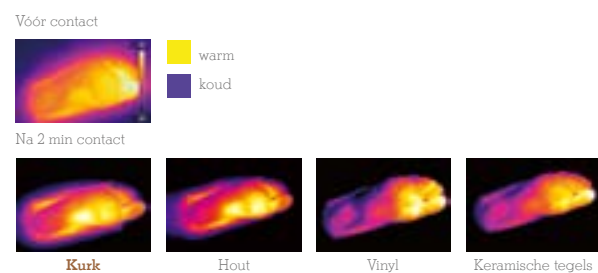

De natuurlijke thermische kenmerken van kurk maken een Wicanders-vloer energiezuinig en zorgen het hele jaar door voor een optimale temperatuur. Bij het testen van de voettoemperatuur met vier verschillende materialen, springen kurkvloeren eruit als de beste keuze om warmte vast te houden, beter dan hout en veel beter dan vinyl of keramische tegels, als het gaat om energiedispersie.

Onderzoek uitgevoerd door het biomechanisch instituut IBV in Valencia, Spanje


+ LOOPCOMFORT

Kurkvloeren zijn erg comfortabel om op te lopen, als gevolg van de natuurlijke en inherente flexibiliteit van kurk. Deze zorgt voor uniek comfort tijdens het lopen.

Bij het testen van de comfortbeleving van mensen die 45 minuten over vijf verschillende materialen lopen, blijkt dat Wicander kurkvloeren een uitstekend resultaat laten zien.

De hoge comfortbeleving presteert beter dan linoleum, laminaat en keramische vloertegels.


Onderzoek uitgevoerd door het biomechanisch instituut IBV in Valencia, Spanje

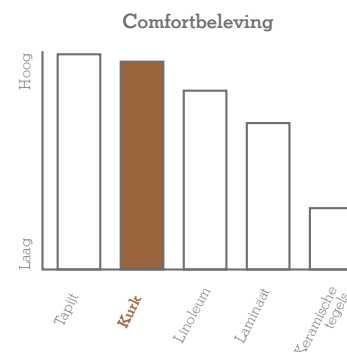

+ BEWEGINGSVRIJHEID


Vloeren van Wicanders zijn stabiel genoeg om spanningen in de benen en de rug te voorkomen. Dit komt vaak voor bij het lopen op vloeren die te hard of te zacht zijn. Wicanders-vloeren zijn zachter dan hout en harder dan tapijt en bieden de perfecte balans om beschadiging door scherpe hakken te beperken. Het vermindert spanning in de benen en de rug, maar is stevig genoeg om de voetafdruk te ondersteunen, zodat lopen minder moeite kost en vermoeidheid afneemt.

Onderzoek uitgevoerd door het biomechanisch instituut IBV in Valencia, Spanje.

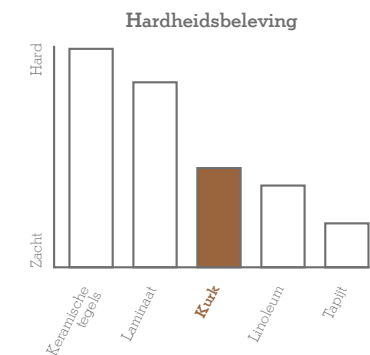

+ SCHOKBESTENDIGHEID

Schokabsorptie



Dankzij de veerkracht en elasticiteit van kurk hebben vloeren van Wicanders de mogelijkheid om zich te herstellen van een grote impact. Testen tonen aan dat kurkvloeren van Wicanders het best presteren op het gebied van schokabsorptie. Als een voorwerp op een vloer van kurk of laminaat, zullen de resultaten sterk verschillen.

Onderzoek uitgevoerd door het biomechanisch instituut IBV in Valencia, Spanje.



Snel en eenvoudig leggen

Zwevende vloeren met CorkLoc® zijn eenvoudiger en sneller te leggen.



Weinig en eenvoudig onderhoud

De speciale top laagafwerking van Vinylcomfort-vloeren maakt deze eenvoudiger te reinigen en te onderhouden.



Duurzaam

Kurk wordt gewonnen van de bast van de kurkeik. Het wordt met de hand van de stam gehaald, zonder hierbij de boom te beschadigen. Elk jaar groeit een nieuwe laag bast op de stam, waardoor het een hernieuwbare en duurzame hulpbron is.



Denk groen kies voor Wicanders®

Wicanders® is echt een duurzaam merk! Amorim streeft bij de productie naar een uniek evenwicht tussen de toevoeging van waarde en de bescherming van het milieu. Het uitgangspunt is een grondstof die in een jarenlange cyclus van de kurkeiken wordt geoogst zonder daarbij enige schade aan de bomen aan te richten. Deze grondstof wordt dan toegepast in producten met een hoge toegevoegde waarde. Tegelijkertijd wordt de economische en sociale duurzaamheid bevorderd in gebieden die anders aan woestijnvorming overgeleverd zouden zijn.

Uit verschillende onderzoeken naar ecologische effectiviteit, op basis van een vergelijkbare analyse van verschillende vloeren, blijkt dat de Wicanders®-producten milieutechnisch en qua productieproces uitstekend scoren. Het energie- en grondstofverbruik in het productieproces is niet alleen laag, maar deze producten dragen zelfs actief bij aan het beperken van de opwarming van de aarde. Ten eerste door de lage CO₂-emissies tijdens de productie, maar ook doordat kurk van nature CO₂ in zich opslaat.

Er wordt aangenomen dat het Portugese kurkeikenwoud - montado - 5% van de jaarlijkse uitstoot van CO₂ van Portugal vastlegt. Dat is maar liefst 4,8 miljoen ton per jaar.



Het belang van de kurkeik

De kurkeik (*Quercus Suber L.*) is een boom uit de eikenfamilie waarvan de kurk wordt geoogst. De waarde bestaat niet alleen uit de geoogste producten van de boom, maar ook uit alle cultuurgebonden activiteiten op het gebied van landbouw, bosbouw, het landleven en de jacht, die verband houden met de teelt van kurkeiken.

Regelmatig oogsten van kurk (een proces dat "strippen" heet) levert een fundamentele bijdrage aan milieutechnische, economische en sociale duurzaamheid in de landelijke gebieden van de mediterrane regio waar de kurkeik voorkomt.

De kurkeik groeit langzaam en kan wel 200 jaar oud worden. Tijdens die levensduur wordt de boom gemiddeld 16 keer gestript. Er wordt ongeveer 25 jaar na de aanplant voor de eerste keer geoogst en daarna steeds met tussenpozen van 9 jaar. Bij het oogsten wordt geen enkele schade toegebracht aan de boom. Op deze manier kan het kurkeikenwoud steeds doorgaan met het vasthouden van CO₂ en zo een actieve bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde.

Het kurkwoud in Portugal (700.00 hectare), ook bekend als "montado", is een typisch Iberisch landschap dat van groot belang is voor het ondersteunen van een natuurlijke biodiversiteit. Dit betreft onder andere soorten die wereldwijd ernstig bedreigd worden: Iberische lynxen, keizerarenden, zwarte ooievaars, wolven en wilde beren.



A GIFT FROM NATURE



Het Greenguard-certificaat helpt bij het identificeren van producten en materialen voor binnenshuis met lage uitstoot van chemische stoffen. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit van de ruimte waar de producten gebruikt worden verbeterd. Het certificaat stimuleert wereldwijde duurzaamheid, een gezond milieu en veiligheid.



Vanaf januari 2012 heeft Frankrijk een regelgeving aangenomen, waardoor de totale uitstoot van vluchtige koolwaterstoffen (VOC's) beperkt wordt. Producenten die hun producten in Frankrijk op de markt brengen, moeten een classificatie van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot) behalen. Het doel is het verbeteren van de luchtkwaliteit binnenshuis in particuliere en commerciële gebouwen.









Een Environmental Product Declaration is een geverifieerd document waarin milieugegevens van producten gerapporteerd worden op basis van een levenscyclusanalyse en andere relevante informatie, in overeenstemming met de internationale norm ISO 14025.

Productselector

		Vinylcomfort Zwevend			
		0,2mm Slijtlaag	0,3mm Slijtlaag	0,3mm Slijtlaag	0,55mm Slijtlaag
Gebruiksklasse (ISO 10874)		31	32	32	33
Dikte (mm)		10,5	10,5	10,5	10,5
Afmetingen (mm)		1220 x 185	905 x 295	1220 x 185	1220 x 185
Embossing		Ja	Ja	Ja	Ja
V-groeven		Nee	Nee	Nee	4-zijdig
Hout	Texturen				
Linen Cherry	Fine pore wood				BOR001
Sand Oak	Brushed wood				BOR1001
Light Beech	Fine pore wood			BOT0003	BOT0002
Wheat Pine	Brushed wood				BOR3001
Frozen Oak	Brushed wood			BON9001	
Nordic Ash	Fine pore wood				BOV4001
White Oak	Brushed wood			BOM8001	
Alaska Oak	Brushed wood			BOQ0003	
Shell Oak	Brushed wood	BON4001			
Claw Silver Oak	Brushed wood				BOV3001
Limed Grey Oak	Fine pore wood				BOT7001
Rustic Limed Gray Oak	Brushed wood				BOU0001
Castle Toast Oak	Authentic embossed texture				BOP1001
Castle Raffia Oak	Authentic embossed texture				BOP0001
Arcadian Soya Pine	Authentic embossed texture				BOP4001
Arcadian Rye Pine	Authentic embossed texture				BOP5001
Sawn Twine Oak	Authentic embossed texture				BOP2001
Sawn Bisque Oak	Authentic embossed texture				BOP3001
Amber Cherry	Fine pore wood			BOQ7003	
Chalk Oak	Brushed wood			BOQ1003	
Provence Oak	Brushed wood			BOQ3003	
Elegant Oak	Fine pore wood				BOR4001
Nature Oak	Fine pore wood				BOT5001
Blonde Oak	Brushed wood	BON1001			
European Oak	Brushed wood			BOQ2004	
Light Sucupira	Fine pore wood			BOQ9001	
Croft Oak	Brushed wood			BOV9001	
Bark Oak	Brushed wood			BOV8001	
Tobacco Pine	Brushed wood				BOR6001
Smoked Rustic Oak	Brushed wood				BOU4001
Century Fawn Pine	Authentic embossed texture				BOP7001
Century Morocco Pine	Authentic embossed texture				BOP6001
Brume Oak	Brushed wood			BON8001	
Storm Oak	Brushed wood	BON3001			
Cinder Oak	Brushed wood				BOR7001
Midnight Oak	Fine pore wood			BOM5001	
Steen					
White Ceramic	Moonscape stone			BOP8001	
Beige Ceramic	Moonscape stone			BOP9001	
Bianco Travertine	Grained stone			BOO2001	
Coal Slate	Sliced stone			BOO1001	

Technisch gegevensblad

		Vinylcomfort Zwevend			
		0,55mm Slijtlaag 1220 x 185 x 10,5mm	0,3mm Slijtlaag 1220 x 185 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm	0,2mm Slijtlaag 1220 x 185 x 10,5mm	
Gebruiksniveau woningen	ISO 10874	Klasse	23 	23 	23 
Gebruiksniveau commercieel	ISO 10874	Klasse	33 	32 	31 
	Standaard testmethode	Eenheid	Specificatie EN 14085 + EN 649	Specificatie EN 14085 + EN 649	Specificatie EN 14085 + ISO 10582
Algemene eigenschappen					
Afmetingen:	ISO 24342	mm	± 0,10% tot width: max. 0,5 mm length: max. 2,0 mm	± 0,10% tot width: max. 0,5 mm length: max. 2,0 mm	± 0,10 tot max. 0,5 mm max. 2,0 mm
Totale dikte	ISO 24346	mm	± 0,25	± 0,25	± 0,25
Rechtheid, gemeten op de toplaag	ISO 24342	mm	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30
Haaksheid	ISO 24342	mm	≤ 0,50	≤ 0,50	≤ 0,50
Totale dichtheid	EN 672	Kg/m ³	Nominale waarde (960) ± 50	Nominale waarde (900) ± 50	Nominale waarde (930) ± 50
Dikte van kurken vloertegel	ISO 23997	g/m ²	Nominale waarde (10150) - 10 % + 13%	Nominale waarde (9800) - 10 % + 13%	Nominale +13% / -10%
Dimensionele stabiliteit (vocht)	EN 669 (Annex C)	mm	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Opening tussen panelen	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Hoogteverschil tussen panelen	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Vlakheid van het paneel (Lengte: Concaaf / convex)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Vlakheid van het paneel (Breedte: Concaaf / convex)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Indentatie	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15
Kleurechtigheid	ISO 105-BO2	Blue wool-schaal	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Classificatie eigenschappen - EN 655 + EN 649 + EN 14085					
Slijtagegroep	EN 660-1	Dikteverlies (Δ lmm)	Slijtagegroep T	Slijtagegroep T	-
Totale dikte (Vinyl en kurklaag)	ISO 24346	mm	≥ 3,0	≥ 3,0	-
Dikte van de toplaag (Slijtagegroep T)	ISO 24340	mm	≥ 0,55	≥ 0,3	0,2
Bureaustoel	EN 425	Visueel effect na 25 000 cycli	Er dient geen verstoring van het oppervlak anders dan een lichte zichtbare verandering of delaminatie op te treden	Er dient geen verstoring van het oppervlak anders dan een lichte zichtbare verandering of delaminatie op te treden	Er dient geen verstoring van het oppervlak anders dan een lichte zichtbare verandering of delaminatie op te treden
Gesimuleerde verplaatsing van een meubelpoot	EN 424	Visueel effect	Er dient geen schade zichtbaar te zijn na testen met een type 2voet	Er dient geen schade zichtbaar te zijn na testen met een type 2voet	Er dient geen schade zichtbaar te zijn na testen met een type 2voet
Veiligheidseigenschappen - EN 14041					
Brandbestendigheid	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Slijpvastheid	EN 13893	Klasse	DS	DS	DS
Formaldehyde-emissie	DIN EN 717-1	Klasse	E1	E1	E1
Electrische eigenschappen	EN 1815	kV	Antistatisch	Antistatisch	Antistatisch
Gehalte pentachloorfenol (PCP)	CEN/TR 14823 (Ihd-W 409)	mg/Kg	PCP-vrij	PCP-vrij	-
	EN 14041 Annex B	%	-	-	Undetectable
Extra eigenschappen					
Vlekbestendigheid	ISO 26987 (a)	Gradatie	Gradatie 0 (b) *	Gradatie 0 (b)	Gradatie 0 (b)
Thermische weerstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,093	0,104	R < 0,112
Reductie van impactgeluid	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16	16	16
Loopgeluid / reductie van loopgeluid	NF S 31 - 074	L n.e.w (dB)/ΔEρw (dB)	81	81	81
Loopgeluid	IHD - W431	dB (A)	Reductie verbetering 11,4 dB(A) Verschil in geluidsdruk 45,4%	Reductie verbetering 11,4 dB(A) Verschil in geluidsdruk 45,4%	Reductie verbetering 11,4 dB (A) Verschil in geluidsdruk 45,4%

*a) De volgende producten zijn getest: Desinfectiemiddel, C2H5OH, NH4OH, Citroenzuur, jodium, petroleum, spiritus

(b) - Gradatie 0 - Onveranderd / Gradatie 1 - Zeer weinig verandering / Gradatie 2 - Weinig verandering / Gradatie 3 - Verandering / Gradatie 4 - Sterke verandering;

* M.u.v. jodium - Gradatie 2 - Weinig verandering



Geproduceerd door Amorim, wereldwijd marktleider op het gebied van kurkvloeren. Wicanders mixt de meest natuurlijke waarde met avant-garde technologieën en bieden zo ecologische, stylistische vloerbekleding van een hoge kwaliteit. Wicanders heeft een ongeëvenaarde reputatie op het gebied

van hoge kwaliteitsnormen en unieke, comfortabele vloersystemen. Het assortiment is afgestemd op de nieuwste interieurtrends en bedoeld voor toepassing in zowel de woningmarkt als commerciële marktsectoren. Wicanders is werkelijk een duurzaam merk!

www.wicanders.com



DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring RUS (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com



Hoofdkantoor
Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

