


# Onderhoudswijzer

## Hardwax vloeren

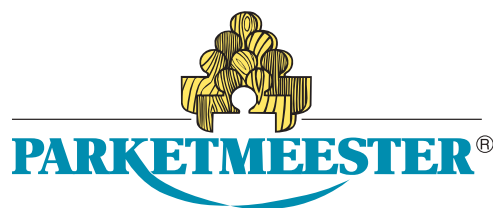

*Onderstaande onderhoudsproducten zijn van superieure kwaliteit en samengesteld uit natuurlijke grondstoffen.*

### **Toepassing**

Op praktisch alle vloeren afgewerkt met hardwax.

### **Na Oplevering**

Het duurt ca. 14 dagen voordat de olie of hardwax is doorgedroogd. Ontzie de vloer in die tijd zoveel mogelijk. Hoe langer de vloer de tijd krijgt om te drogen hoe beter wordt de bestendigheid.

- Beloop de vloer pas na tenminste ca. 48 uur drogen.
- Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van meubelen.
- Reinig de vloer in een periode van 14 dagen alleen droog en veelvuldig en neem gemorste vloeistoffen direct op.
- Daarna kunt u de vloer ook vochtig reinigen en mag u kleden neerleggen.
- Het heeft voordeel om ca. twee weken na het plaatsen de vloer te reinigen met **Parketmeester Master reiniger voor hardwax vloeren** en deze voor de eerste maal te behandelen met **Parketmeester onderhoudshardwax** – vraag zonodig advies aan uw Parketmeester.

### **Droog en vochtig onderhoud, dagelijks/wekelijks**

- Stofzuig, wis of veeg de vloer dagelijks om zand en vuil zo snel mogelijk weg te nemen.
- Reinig alleen vochtig indien echt nodig. Gebruik daarbij een goed uitgewrongen **Master dweil super**.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Gebruik geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, azijn of andere agressieve reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen uw vloer na verloop van tijd aantasten en/of verkleuringen veroorzaken. Gebruik om die reden ook nooit een stoomapparaat.
- Gebruik uitsluitend de onderhoudsproducten **Parketmeester Master reiniger voor hardwax vloeren** voor in het schoonmaakwater, **Parketmeester intensief reiniger** voor intensieve reiniging en **Parketmeester onderhoudshardwax** om hardwax aan te brengen. Deze producten zijn speciaal op elkaar afgestemd en geven een blijvend mooi en duurzaam resultaat.

### **Voeden met Parketmeester Onderhoudshardwax**

*Onderhoudshardwax is een houtvoedende, vloeibare hardwax op basis van carnaubawas en bijenwas en ruikt aangenaam.*

Afhankelijk van het gebruik zal de vloer naar verloop van tijd plaatselijk wat schraal worden en dan moeten worden opgefrist met **Parketmeester Master onderhoudshardwax** (ook in wit). Doe dat tijdig. Op looppaden, voor zitbanken en rond stoelen de hardwaxbescherming van tijd tot tijd aanvullen, maar niet vaker dan nodig: een te dikke laag hardwax op de vloer kan lijden tot gladheid, strepen, glansverstoreningen en sneller vuil worden. Een te dikke of vervuilde laag wax intensief reinigen met **Parketmeester Master intensief reiniger** en daarna het oppervlak herstellen met **Parketmeester Master onderhoudshardwax** (ook in wit).

- Aanbrengen op schone, volkomen droge oppervlaktes.
- Zeer dun aanbrengen, 1 liter is doorgaans voldoende voor 100 m<sup>2</sup>.
- **Parketmeester Master onderhoudshardwax** (ook in wit) op de vloer sprenkelen, inwrijven en daarna met katoenen (pluisvrije) doeken droogwrijven.
- Minstens 6 uur laten drogen alvorens de vloer weer te belopen
- Na het aanbrengen van **Parketmeester Master onderhoudshardwax** (ook in wit) de vloer een aantal dagen alleen droog reinigen.
- Met een **Parketmeester éénschijfsboenmachine** wordt het inwrijven nog eenvoudiger, zeker bij grotere oppervlaktes.




### **Let op!**

Gebruik nooit teveel water en neem het overtollige vocht direct op. Volg ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

# Onderhoudswijzer

## Hardwax vloeren

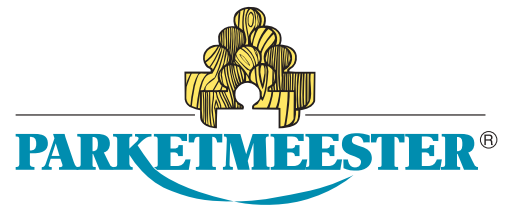

### Bijwerken van beschadigingen

*Beschadigingen in het hout zijn doorgaans te herstellen en/of te camoufleren.*

Diepere verkleuringen en/of beschadigingen kunnen met fijn schuurpapier worden weggeschuurd.

Een kaalgeschuurd oppervlak altijd eerst herstellen met **master onderhoudsolie**, eventueel in kleur, en dan **Parketmeester onderhoudshardwax** aanbrengen.

### Verwijderen van vlekken

Een hardwaxvloer is normaal gesproken zeer bestendig, maar laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen. Vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kunt u veelal afwrijven met **Linotyn**. Gebruik hierbij eventueel een scotch-brite sponsje of iets dergelijks.

### Preventief groot onderhoud

*Om de vloer van een nieuwe slijtlaag te voorzien is Waxol verkrijgbaar. De Waxol is gemakkelijk zelf aan te brengen.*

- Stofzuig, wis of veeg de vloer om los vuil te verwijderen.
- Bereid oude hardwaxlagen voor met **Parketmeester intensief reiniger**, bij voorkeur met een éénschijfsboenmachine.
- Op de schone, volkomen droge vloer de Waxol aanbrengen.

**De Parketmeester heeft een lijn van revolutionaire onderhoudsproducten die een prima resultaat opleveren bij een minimum aan inspanning.**

*Waarschuwing:*  
Ook natuurlijke Parketmeester producten altijd buiten het bereik van kinderen houden. Wegens gevaar van zelfontbranding door broei, doeken en pads met was of olie zorgvuldig behandelen en uitgespreid ophangen en buiten laten drogen. Dus beslist niet samengepropt laten drogen. Eventueel bewaren in een afgesloten blik.

### Hints en tips

- De vloer na de afwerking niet direct afdekken met folie, kleden of karton i.v.m. doorharding van de toplaag.
- Gebruik voor elke afwerking de juiste onderhoudsproducten.
- Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, verdunners, schuurmiddelen of op ammoniak gebaseerde schoonmaakproducten, deze kunnen permanente schade aan uw vloer toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken.
- Zorg dat de producten die kunnen afgeven, zoals asfalt, rubber oplosbare verf en schoenpoets, niet in aanraking komen met de vloer.
- Zorg dat er geen water op de naden achterblijft en indien gemorst, meteen verwijderen. Frequent of buitensporig gebruik van water kan uw vloer beschadigen. Water dat achterblijft op de vloer, specifiek op de naden, kunnen beschadigingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantievoorzwaarden!
- Gebruik matten of kleden om inloop van zand, steengruis, vuiligheid en water te minimaliseren, die uw vloer kunnen beschadigen. Gebruik geen matten gebaseerd op latex of rubber; deze kunnen verkleuring van uw vloer veroorzaken (weekmakers).
- Ondanks dat uw vloer een hoge indrukbestendigheid heeft, kunnen meubels en stoelen met smalle poten of scherpe hakken door een te hoge druk, permanente beschadigingen veroorzaken aan uw vloer.
- Geen meubels of apparaten over de vloer heen schuiven. Gebruik meubel onderleggers onder zwaar meubilair om het gewicht te verdelen. Gebruik vilt onderleggers onder stoelen en tafels om eventuele krassen te voorkomen bij het schuiven van meubilair.
- Voorkom dat sigaretten, lucifers en andere hete objecten in aanraking komen met de vloer. Hierdoor kunnen verkleuringen en beschadigingen ontstaan.
- Mocht, na het normale onderhoud, de vloer niet hersteld zijn, is dit een teken dat de vloer schoongemaakt en opnieuw behandeld dient te worden.